

## Smøre Garasjeport

Vedlikeholds rutine av garasjeport bør avholdes 2-4 ganger i året eller ved behov. Det vil være nødvendig med opp-smøring av bevegelige deler for å sikre at porten opprettholder sin funksjon.

### **Kjente feil:**

#### **Porten går opp igjen:**

- Se til at det ikke er hindringer i portens kjørebane
- Sørg for at lysåpningen er helt fri for is og snø
- Foreta smøring av bevegelige deler

På denne årstiden vil smeltevann fra bil renne ut av porten. Dette stopper da i tettelisten på nederste del av porten og møter kald luft fra utsiden.

Selv om lav is dannelse så kan dette ha en påvirkning på portens bruk. Is må derfor fjernes fra portens kjørebane for å sikre korrekt funksjon.

#### **Om porten går tregt / stanser halvveis:**


Om dette er tilfellet kan det skyldes mangel på smøring. Smør da porten godt å rikelig i skinnesystemet, ved wire trinser og ved den store torsjon-fjæren. Smør da rikelig å kjør porten opp og ned noen ganger for så å smøre en gang til, dette vil spre smøringen.

Anbefaler at dette gjennomføres 2-4 ganger i halvåret eller etter behov.

#### **Skulle ikke dette løse problemet- Ta kontakt.**

Når det smøres anbefaler vi å smøre med en oljebasert smøring som f.eks. Locktite.

#### ***(Anbefalt smørings punkter)***

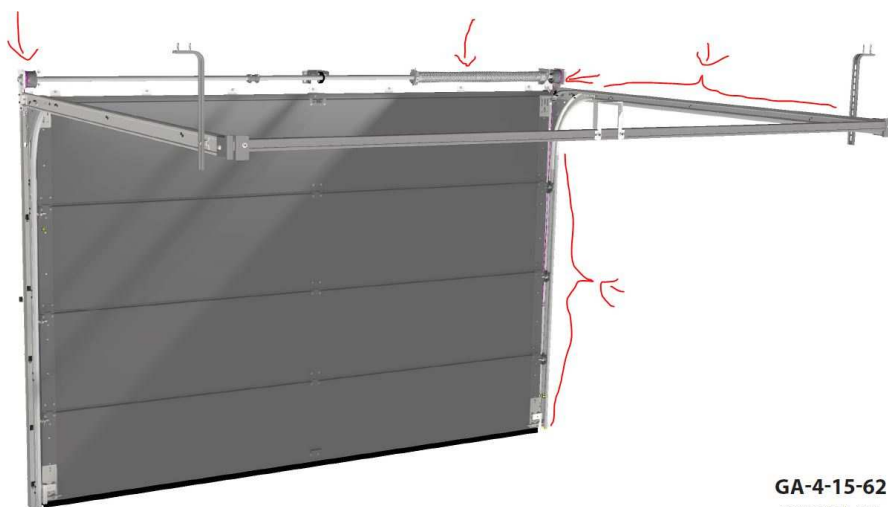

**GA-4-15-62**  
02.02.2017 / R4

<https://www.lobasgarasjeporter.no/blogg/vedlikehold/feilsoking-av-garasjeport-5-punkts-sjekkliste/>